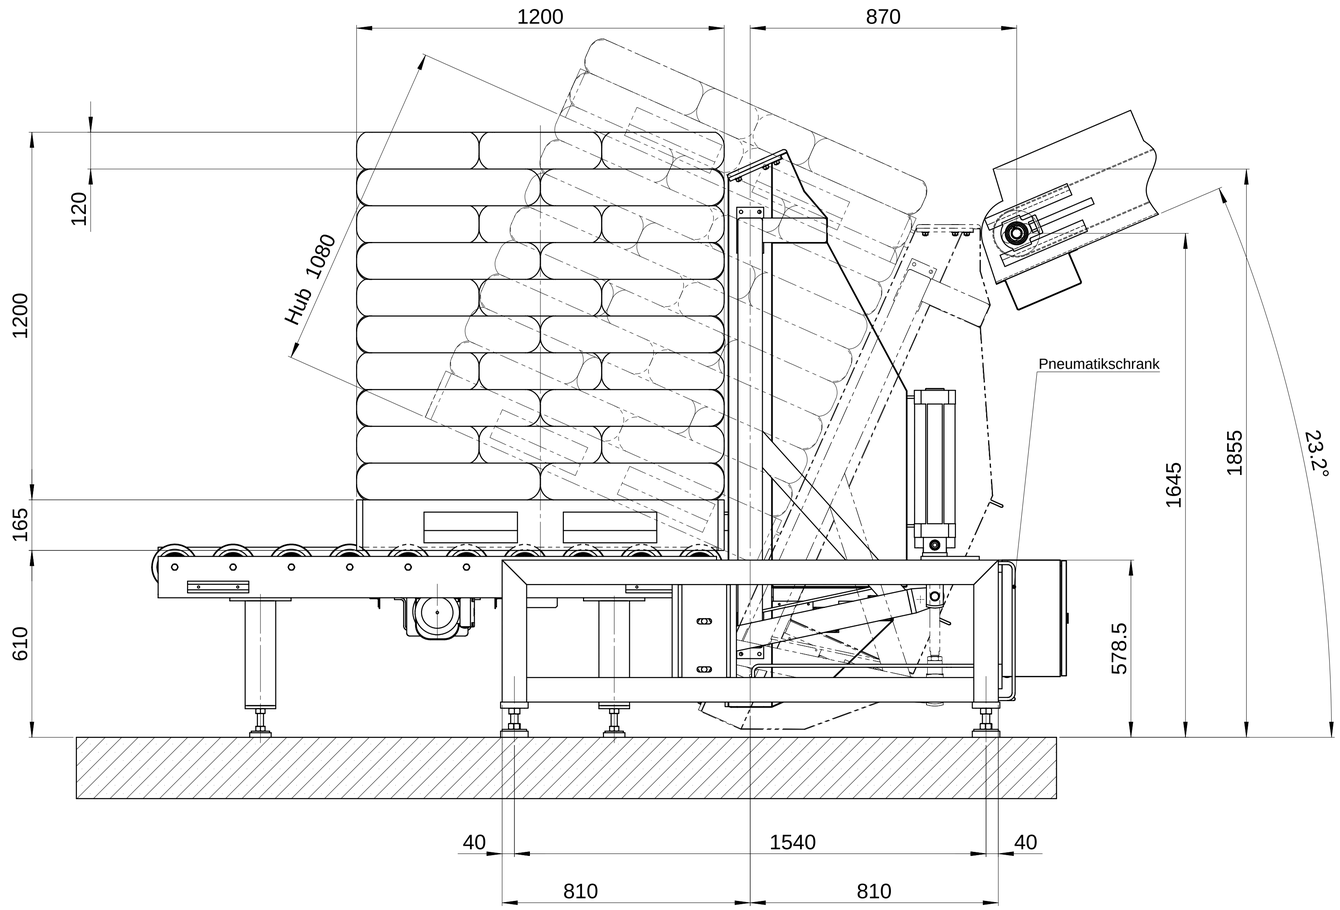

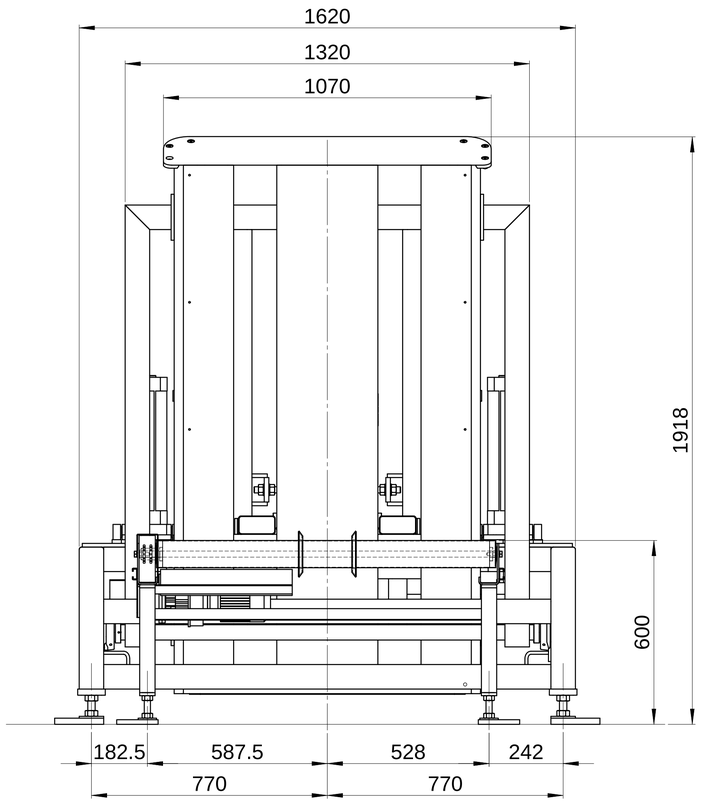

Hubvorrichtung
Kegelradgetriebemotor

Leistung:	1,5 kW
Drehzahl:	8,1 upm
Spannung:	230/400 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 54
Isolationsklasse:	F

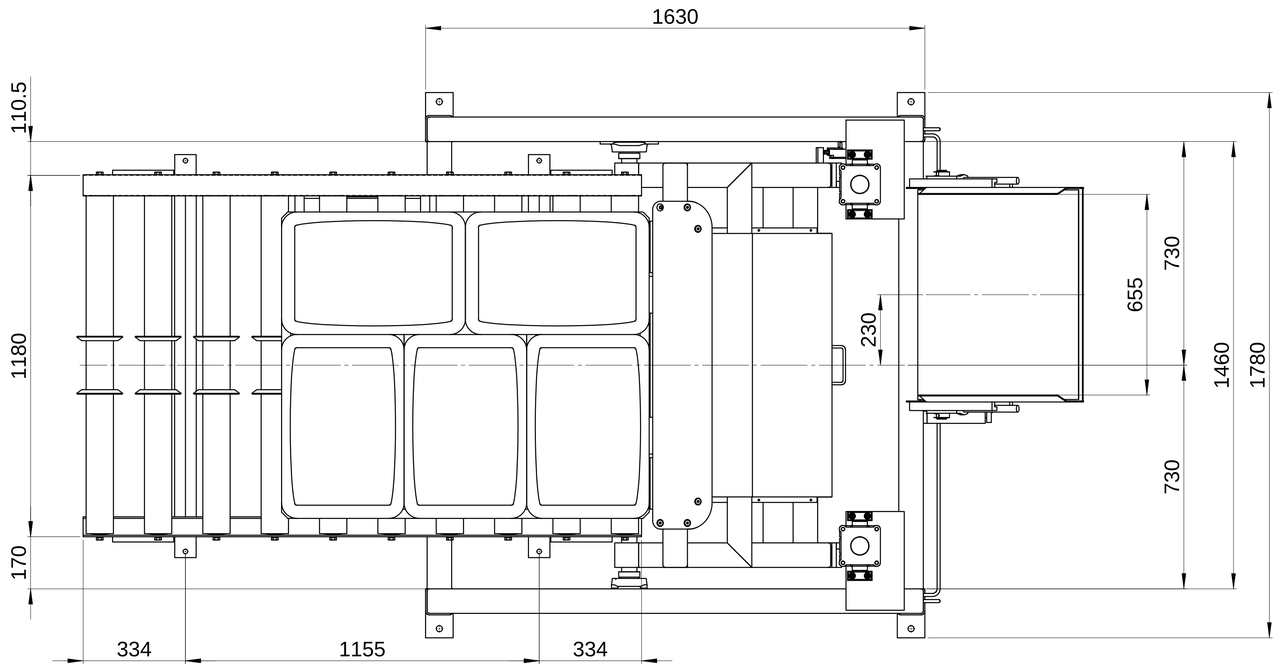

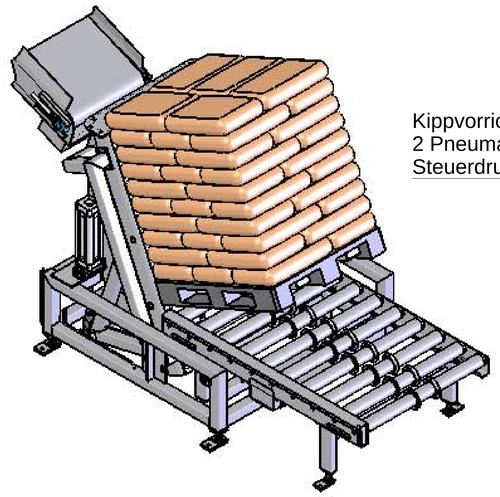

1 mech. Positionsschalter
"Hubwagen Oben"

Kippvorrichtung
2 Pneumatikzylinder
Steuerdruck: 6bar

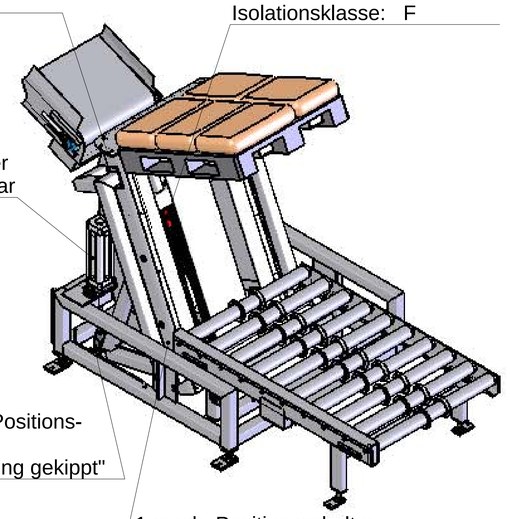

1 mech. Positions-
schalter
"Vorrichtung gekippt"

1 mech. Positionsschalter
"Hubwagen Unten"

Fördertechnik
WILFRIED BEER
64732 Bad König
Tel.: 06163/9303-30
Fax: 06163/9303-50

Oberfläche

Maßstab: 1:10 | Revision 2

Maße ohne Toleranzangabe, DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Bearb.	24.07.08	Lannert
Gepr.		
Norm		

Benennung: Hebeeinrichtung

Material:

Zeichnungsnummer: 6645-00-000 | A1

Ers.f.: | Ers.d.: | Blatt 1 von 1

Zust.	Änderung	Datum	Name
b	überarbeitet	08.09.08	Strobl
a	komplett überarbeitet	03.09.08	Strobl